アロン

取扱説明書

切替マス ESC-T VP 100×150P-300 / 150×150P-300

●施工前に必ず取扱説明書をお読みください。

施工方法

矢印がある受口を上流側、または「インバートプラグ」と本体に段差がある受口を下流側にして設置してください。
「インバートプラグ」を確実に差し込んだ状態で設置してください。

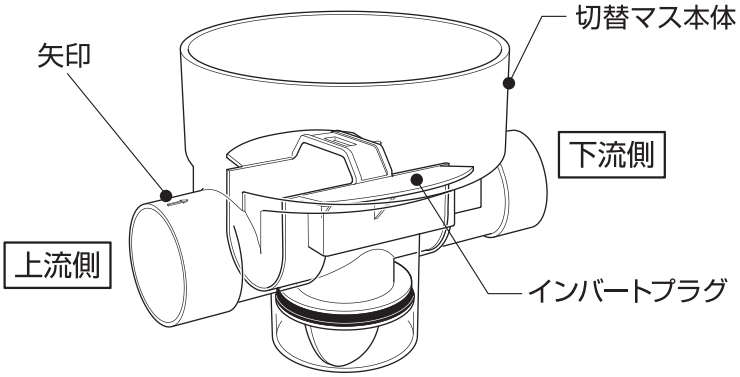

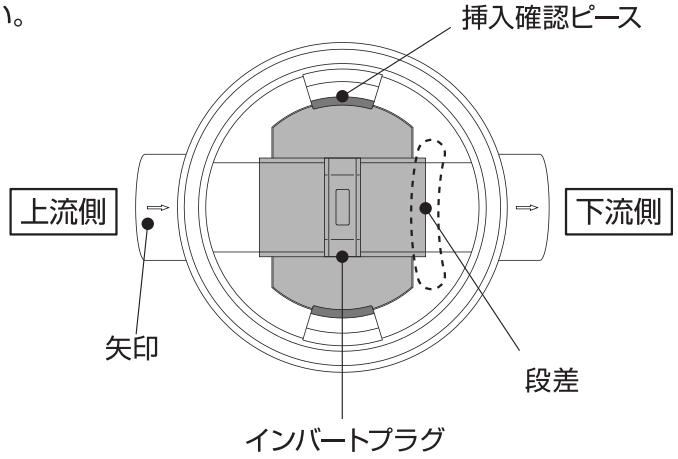

使用方法

本管が破損するなどの非常時に排水が行えなくなった場合は、下図のように切替マスの「インバートプラグ」を上へ引き、90° 回転させてマス内の所定位置に置いてください。
設置深さが深く手が届かない場合は、別売のプラグフック等を事前に準備しておいてください。
本管が復旧後、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから「インバートプラグ」を挿入確認ピースが出るまで差し込み、もとに戻してください。
「インバートプラグ」の挿抜がきつくなった場合は、市販のシリコーングリスをゴム輪表面に塗ってください。

非常時

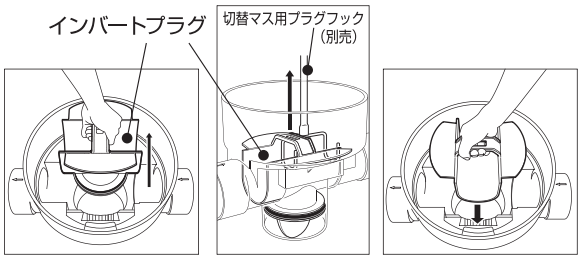

復旧時

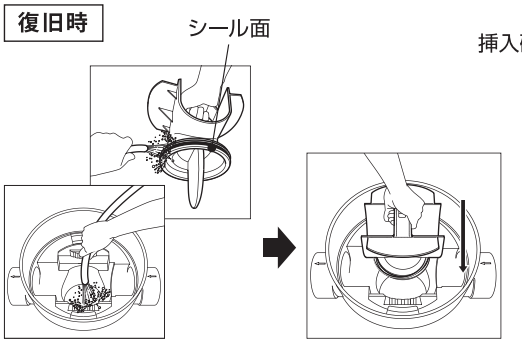



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

・矢印がある受口を上流側にして設置してください。
・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

◆使用上のご注意

・非常時に取り外した「インバートプラグ」は、マス内の所定位置に設置してください。
・本管が復旧後、「インバートプラグ」を差し込む際は、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから挿入確認ピースが出るまで差し込んでください。
・管内をジェット洗浄する際は、プラグに負荷がかからないように配慮してください。
・「切替マス」で維持管理道具を挿入する際は、プラグへの接触にご注意ください。

アロン化成株式会社
管材事業部
企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479
広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
関東営業所 TEL(0280)97-1363 FAX(0280)97-1373
北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202

アロン

切替マス ESC-T VP 200-350 取扱説明書

●施工前に必ず取扱説明書をお読みください。

施工方法

矢印シールが貼ってある受口を上流側、または「インバートプラグ」と本体に段差がある受口を下流側にして設置してください。
「インバートプラグ」を確実に差し込んだ状態で設置してください。

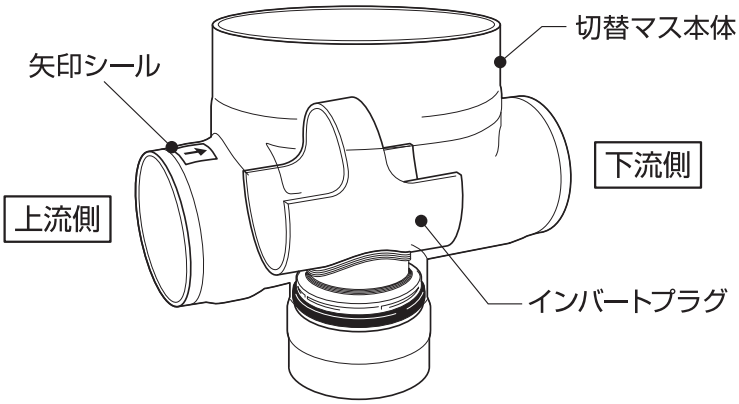

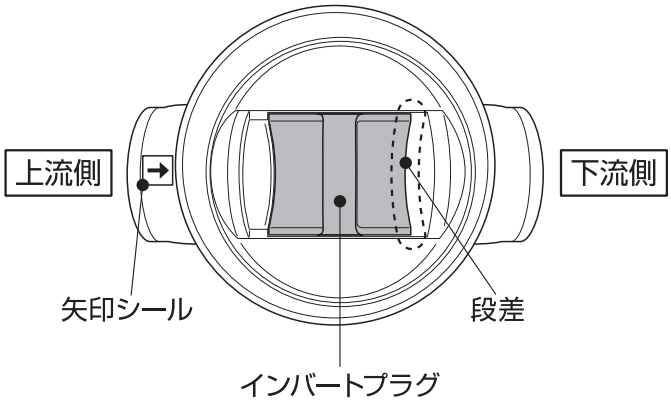

使用方法

本管が破損するなどの非常時に排水が行えなくなった場合は、切替マスの「インバートプラグ」を上へ引き抜いてください。
設置深さが深く手が届かない場合は、別売のプラグフック等を事前に準備しておいてください。
本管が復旧後、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから「インバートプラグ」を差し込み、もとに戻してください。
「インバートプラグ」の挿抜がきつくなった場合は、市販のシリコーングリスをゴム輪表面に塗ってください。

非常時

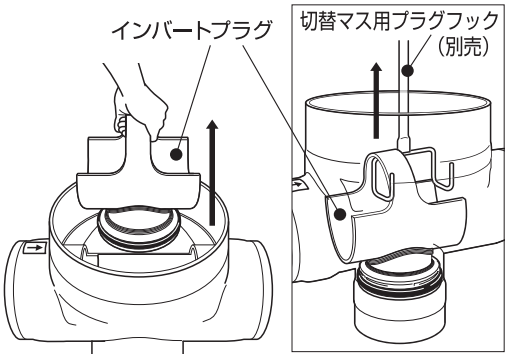

復旧時

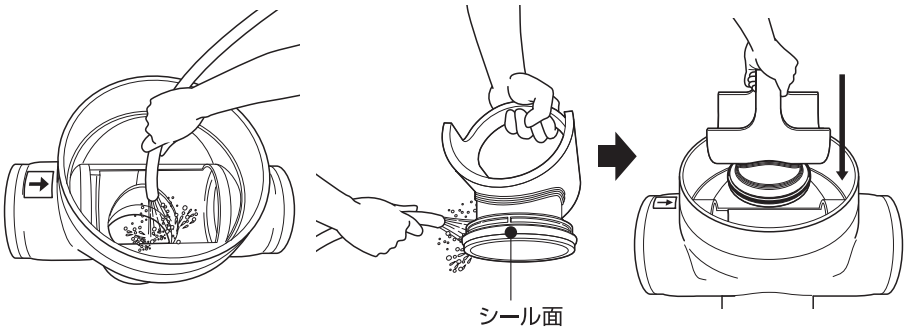

注意事項

◆輸送・保管上のご注意

・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

・矢印シールが貼ってある受口を上流側にして設置してください。
・接着剤は、必ず清掃した管と受口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

◆使用上のご注意

・非常時に取り外した「インバートプラグ」は、なくさないよう大切に屋内で保管してください。
・本管が復旧後、「インバートプラグ」を差し込む際は、本体とプラグのシール面をていねいに清掃してから差し込んでください。
・管内をジェット洗浄する際は、プラグに負荷がかからないように配慮してください。
・「切替マス」で維持管理道具を挿入する際は、プラグへの接触にご注意ください。

アロン化成株式会社
管材事業部
企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1443 FAX(03)3502-1446
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479
広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
関東営業所 TEL(0280)97-1363 FAX(0280)97-1373
北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202